

## UNITA' DI RAFFREDDAMENTO / Cooling Unit / Unité de refroidissement

**IT** GRUPPO FRIGO: Compressore **DANFOSS BD50F** - Gruppo frigo slide out;  
Attacco all'evaporatore con giunti rapidi;  
Centralina di controllo elettronica a commutazione voltaggio automatica;  
Gruppo refrigerante a condensazione ventilata;  
Pacco condensatore alettato in alluminio e rame;

**EN** REFRIGERATING GROUP: **DANFOSS BD50F** compressor - Slide out refrigerating group;  
Quick couplings for an easy connection/disconnection with the evaporator;  
Electronic control central/switchboard with automatic commutation voltage;  
Refrigerating group with ventilated/condensation;  
Winged condenser package in aluminium and copper;

**FR** GROUPE DE FROID: **DANFOSS BD50F** - groupe frigo compact à extraction rapide;  
Fixé à l'évaporateur avec joint rapide;  
Contrôle électronique avec commutation automatique de tension;  
Groupe réfrigérant par condensation ventilée;  
Condensateur à ailettes en aluminium et cuivre;



### GRUPPO FRIGO / Refrigerating group / Group de froid

<b>Potenza assorbita</b> Power consumption Puissance d'absorbions	<b>80 watt circa</b> about 80 watt environ 80 watt
<b>Voltaggio</b> Voltage Voltage	<b>12/24 Vcc - 110/220 Vca</b> 12/24 Vdc - 110/220 Vac 12/24 Vcc - 110/220 Vac
<b>Controllo temperatura</b> Control for temperature Contrôle température	<b>Digitale</b> Digital Digitale
<b>Evaporatore</b> Evaporator Évaporateur	<b>Tipo Roll Bond adattabile al vano del contenitore; attacco al compressore con giunti rapidi</b> Roll Bond type soked for the compressor unit with rapid joints Type Roll-Bond à l'intérieur de la caisse et fixé au compresseur par des raccord rapide


## OPTIONAL / Optional / Options



**IT** **OPTIONAL:** kit doppia temperatura; kit bacinelle "gastronorm"; kit fissaggio al pavimento  
kit tracciabilità temperatura; maniglie di sollevamento; kit no frost.

**EN** **OPTIONAL:** double temperature kit; gastronorm basin kit; floor fixing kit;  
temperature tracking kit; lifting handles; no frost kit.

**FR** **OPTIONS:** kit double température; kit bacs gastronorm;  
kit de fixation au plancher du véhicule; kit no frost.

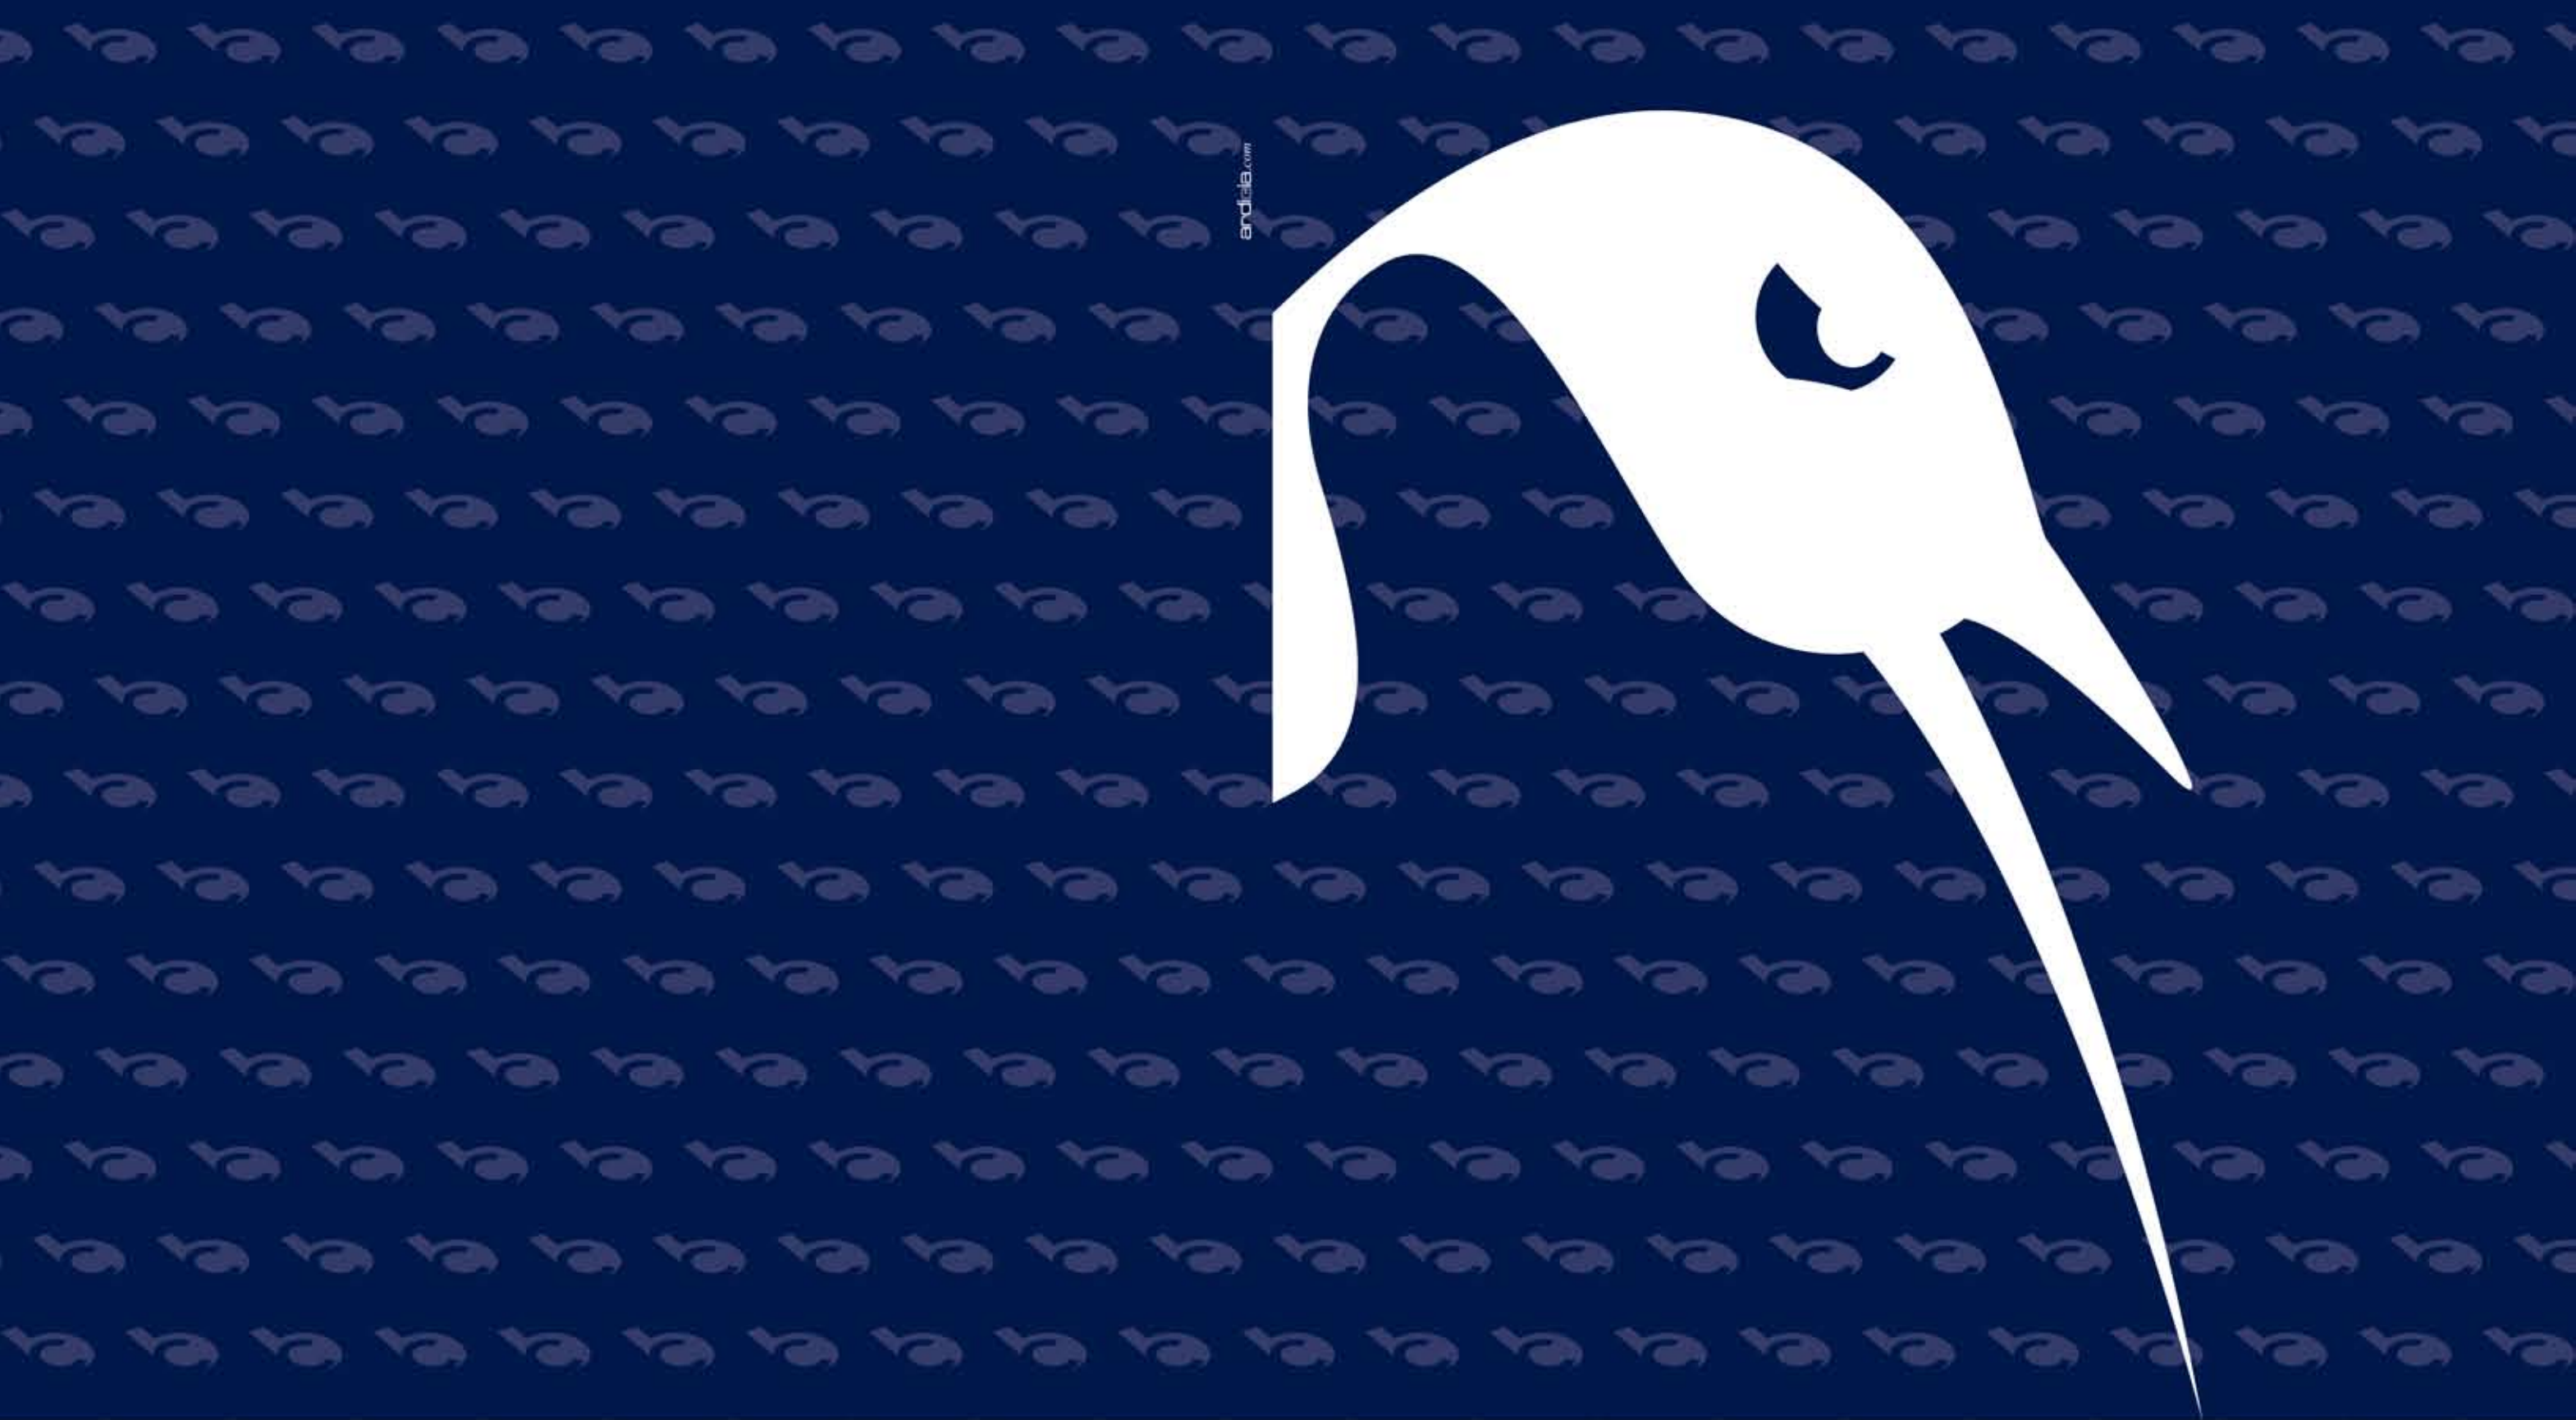

**coldbox**  
follow the quality

**LINEA VENDING**  
Vending division  
Lingne Vending

IT EN FR

**coldbox**  
follow the quality

Cold Box s.r.l.  
Via Don Milani, 22  
42043 Gattatico  
Reggio nell'Emilia Italy

T +39 0522 908790  
F +39 0522 908888  
www.coldbox.it  
info@coldbox.it





**IT COSTRUZIONE:** contenitore costituito da pannelli a struttura sandwich in doppio laminato di vetroresina ed anima isolante in lastra di poliuretano espanso rigido; colore del gelcoat bianco opaco tipo Ral 9010.

**ISOLAMENTO:** poliuretano espanso in lastra di densità 40 kg mc; spessori e densità costanti per tutta la struttura.

**IN DOTAZIONE:** cavo per 110/220 volt; cavo bassa tensione 12/24 volt da 5 metri; griglie divisorie.

**EN CONSTRUCTION:** container made of sandwich panels with a structure in double fibreglass laminates and an insulating core of rigid expanded polyuretan slab; gelcoat colour matt white type Ral 9010.

**INSULATION:** polyuretan expanded in slab; 40 kg/cm density; constant thickness and density through the whole structure.

**EQUIPMENT:** 110/220 volt AC cable; 5 meter cable for low voltage (12/24 VCC); dividing grids.

**FR STRUCTURE:** la caisse isotherme est construit avec 6 panneaux ayant une structure à sandwich composé par une plaque rigide de polyuréthane fermé entre deux feuilles plates en résine polyester renforcée aux fibres de verre; couleur des panneaux blanc mat type Ral 9010.

**ISOLATION:** plaques rigide de polyuréthane expansé avec une densité par mc. de 40 Kg; épaisseur et densité constantes sur toute la structure.

**ÉQUIPEMENT:** 110/220 Vac câble; 5 mt de câblage basse tension; grilles de séparations.



**Smart 620 Lt 2p**

<b>Larghezza esterna</b> External width Externe largeur	mm	<b>690</b>
<b>Profondità esterna</b> External depth Externe profondeur	mm	<b>840</b>
<b>Altezza esterna</b> External height Externe hauteur	mm	<b>1750</b>
<b>Spessore pannelli</b> Panel thickness Épaisseur panneaux	mm	<b>70</b>
<b>Capacità</b> Capacity Capacité	litri	<b>620</b>
<b>Temperature ottenibili</b> Achievable temperatures Température	°C	<b>-5° C</b>
<b>Peso indicativo</b> Indicative weight Poids sans emballage	Kg	<b>82</b>



**Smart 200 Lt**

<b>Larghezza esterna</b> External width Externe largeur	mm	<b>690</b>
<b>Profondità esterna</b> External depth Externe profondeur	mm	<b>840</b>
<b>Altezza esterna</b> External height Externe hauteur	mm	<b>640</b>
<b>Spessore pannelli</b> Panel thickness Épaisseur panneaux	mm	<b>70</b>
<b>Capacità</b> Capacity Capacité	litri	<b>193</b>
<b>Temperature ottenibili</b> Achievable temperatures Température	°C	<b>-15° C</b>
<b>Peso indicativo</b> Indicative weight Poids sans emballage	Kg	<b>40</b>



**Smart 410 Lt**

<b>Larghezza esterna</b> External width Externe largeur	mm	<b>690</b>
<b>Profondità esterna</b> External depth Externe profondeur	mm	<b>840</b>
<b>Altezza esterna</b> External height Externe hauteur	mm	<b>1200</b>
<b>Spessore pannelli</b> Panel thickness Épaisseur panneaux	mm	<b>70</b>
<b>Capacità</b> Capacity Capacité	litri	<b>408</b>
<b>Temperature ottenibili</b> Achievable temperatures Température	°C	<b>-10° C</b>
<b>Peso indicativo</b> Indicative weight Poids sans emballage	Kg	<b>76</b>



**Smart 306 Lt**

<b>Larghezza esterna</b> External width Externe largeur	mm	<b>560</b>
<b>Profondità esterna</b> External depth Externe profondeur	mm	<b>840</b>
<b>Altezza esterna</b> External height Externe hauteur	mm	<b>1180</b>
<b>Spessore pannelli</b> Panel thickness Épaisseur panneaux	mm	<b>70</b>
<b>Capacità</b> Capacity Capacité	litri	<b>306</b>
<b>Temperature ottenibili</b> Achievable temperatures Température	°C	<b>-10° C</b>
<b>Peso indicativo</b> Indicative weight Poids sans emballage	Kg	<b>52</b>



**Smart 620 Lt 1p**

<b>Larghezza esterna</b> External width Externe largeur	mm	<b>690</b>
<b>Profondità esterna</b> External depth Externe profondeur	mm	<b>840</b>
<b>Altezza esterna</b> External height Externe hauteur	mm	<b>1750</b>
<b>Spessore pannelli</b> Panel thickness Épaisseur panneaux	mm	<b>70</b>
<b>Capacità</b> Capacity Capacité	litri	<b>620</b>
<b>Temperature ottenibili</b> Achievable temperatures Température	°C	<b>-5° C</b>
<b>Peso indicativo</b> Indicative weight Poids sans emballage	Kg	<b>76</b>



**Smart 200 Lt p**

<b>Larghezza esterna</b> External width Externe largeur	mm	<b>640</b>
<b>Profondità esterna</b> External depth Externe profondeur	mm	<b>690</b>
<b>Altezza esterna</b> External height Externe hauteur	mm	<b>840</b>
<b>Spessore pannelli</b> Panel thickness Épaisseur panneaux	mm	<b>70</b>
<b>Capacità</b> Capacity Capacité	litri	<b>193</b>
<b>Temperature ottenibili</b> Achievable temperatures Température	°C	<b>-20° C</b>
<b>Peso indicativo</b> Indicative weight Poids sans emballage	Kg	<b>40</b>